

พลังแรง เต็มพิกัด



50 แรงม้า
YTO-MF504

65 แรงม้า
YTO-EF654



*เหล็กถ่วงหน้าเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ



LINE @champ
f youtu.be รถแทรกเตอร์แชมป์
www.champhai.com



ISO
9001:2015
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน




สุดยอดพลังเครื่องยนต์ 4 สูบ

- ▶ แบบไดเร็กอินเจ็คชั่นให้กำลังแรงจัด ประหยัดน้ำมัน
- ▶ แรงบิดสูงถึง 249 นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องต่ำ เพียง 1,500-1,700 รอบต่อนาที *



สุดยอดความแข็งแกร่ง

- ▶ กระบอกไฮดรอลิกช่วยแขนยก ช้าย-ขวา * เพิ่มความสามารถในการยกอุปกรณ์ และลดแรงกระแทกจากอุปกรณ์
- ▶ ระบบกราฟท์คอนโทรลป้องกัน ความเสียหายกับตัวรถและอุปกรณ์ ขณะทำงานในสภาพดินแข็งเกินไป
- ▶ พิกัด 540/1,000 รอบต่อนาที * สามารถเลือกใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ
- ▶ มีชุดควบคุมไฮดรอลิกพร้อมจุดเชื่อมต่อพิเศษ 2 ชุด * เพื่อติดตั้งใบมีดดินหน้า หรืออุปกรณ์ไฮดรอลิกเสริม
- ▶ ล้อหน้า 9.5-24 นิ้ว ล้อหลัง 16.9-30 นิ้ว * ทำให้ข้ามสิ่งกีดขวางได้ดี และถ่ายเทน้ำหนักลงสู่พื้นดินเต็มประสิทธิภาพ

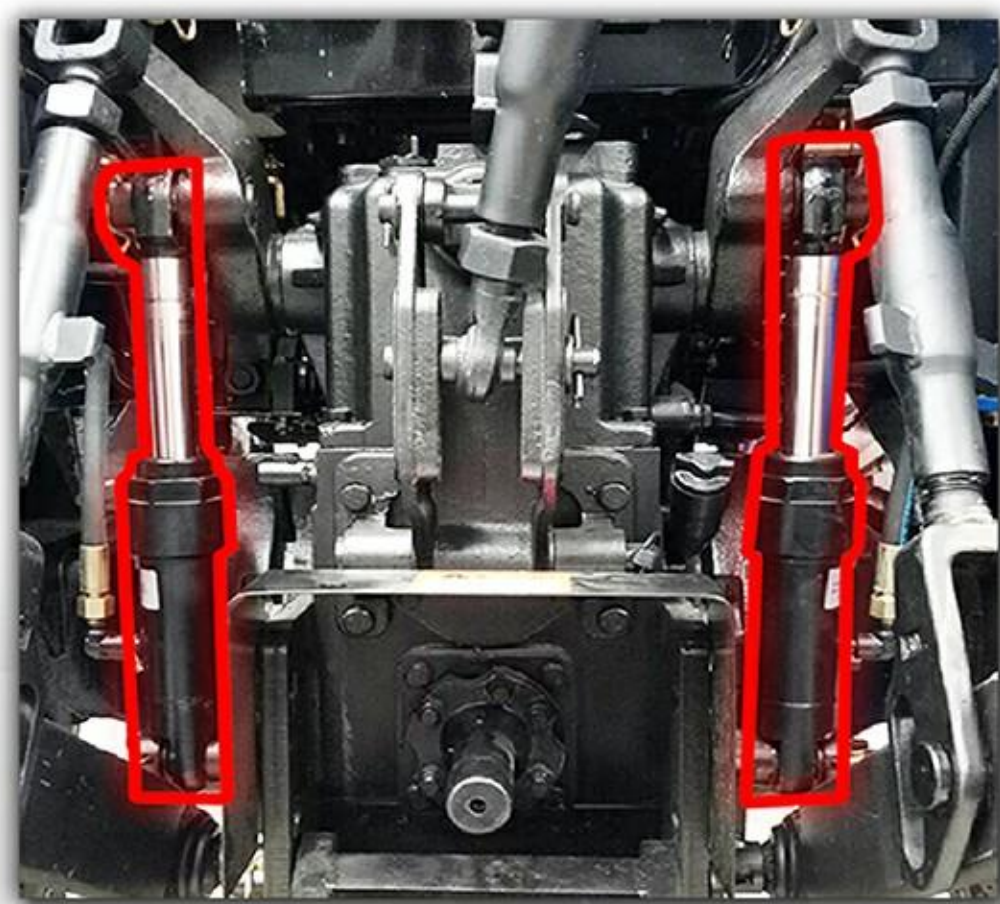

* สำหรับรุ่น YTO-EF654

** สำหรับรุ่น YTO-ME504



อะไหล่ครบ ราคาประหยัด
ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ บริการทันใจ ไปถึงที่



สุดยอดความคล่องตัว

- ▶ เกียร์แบบซิงโครเมช เปลี่ยนเกียร์ง่าย โดยไม่ต้องหยุดรถ **
- ▶ ระบบเกียร์ซึกเกิล 12 เกียร์เดินหน้า 12 เกียร์ถอยหลัง * เหมาะกับทุกสภาพงาน
- ▶ คลัตช์คู่แบบอิสระ แยกการทำงานคลัตช์เครื่องยนต์ และคลัตช์พิกัดออกจากกัน พิกัดไถยังทำงานได้ต่อเนื่อง แม้ขณะรถหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนเกียร์หลัก
- ▶ คันเกียร์และคันควบคุมต่างๆ อยู่ด้านซ้าย เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

รุ่น		YTO-MF504	YTO-EF654
ระบบเครื่องยนต์			
เครื่องยนต์		4 สูบ ดีเซล ไดเร็กอินเจ็คชั่น	
แรงแม้าสุทธิ (แรงแม้า)		50	65
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)		193	249
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)		3,170	4,154
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)		49	55
ระบบขับเคลื่อน			
ระบบเกียร์		ซิงโครเมช ซัทเกิล	ซัทเกิล
จำนวนเกียร์	เดินหน้า	8 เกียร์	12 เกียร์
	ถอยหลัง	8 เกียร์	12 เกียร์
ความเร็วรอบพิกัด (รอบต่อนาที)		540/720	540/1,000
ระบบไฮดรอลิก			
ระบบควบคุมไฮดรอลิก		แบบตำแหน่ง และแบบกราฟท์	
มิติตัวรถ			
น้ำหนักตัวรถ (กก.)		2,100	2,890
ความยาว (มม.)		3,500	3,880
ความกว้าง (มม.)		1,650	1,900
ความสูง (จุดสูงสุด) (มม.)		2,450	2,750
ความสูงใต้ท้องรถ (มม.)		380	410
ขนาดล้อยาง	หน้า (นิ้ว)	8.3 - 20	9.5 - 24
	หลัง (นิ้ว)	13.6 - 28	16.9 - 30

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกัน 1 ปี

ไม่จำกัด
ชั่วโมงการทำงาน



กรัณย์ทวี เอ็นจิเนียริง
056-221-555